

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de **POULTRY EQUIPMENT**
Equipos Avícolas **MANUFACTURERS**
PRODUCTEURS D'ÉQUIPEMENTS
AVICOLES
Производители
оборудования для птицеводства
مصنعي معدات النواجن
معدات النواجن
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVICULAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก



イタリ ア製

育雛育成



BABY BELT

育雛育成ケージシステム

ベルトクリーン 3段から12段までの多段式システム

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com



YouTube



WEB




信頼できる品質で

... 雛に最高の門出を与えよう

VALLI S.r.l. - Via Cimatti 2, 47010 GALEATA FC - ITALY
Tel: +39.0543.975311 - Fax: +39.0543.981400
info@valli-italy.com www.valli-italy.com

日本語

BabyBelt - DE79160 - 20211208_S2





配慮 — 耐久性 — 柔軟性 — 信頼性 — サービス

BABY BELT

育雛育成設備

モデル	BABY BELT	10 L	10 X
全幅 (樋/樋)	mm	1600	1750
走行式給餌装置付き全幅	mm	1920	2070
モジュールセクションの長さ	mm	2004	
フロアメッシュ	mm	19x19	

ベランダ

初生雛でも餌に届くことが可能: 餌樋の上にあるベランダのような形状のフロントワイヤーグリッドにより、雛の大きさや成長に合わせて餌の位置が調整可能になり、孵化後1日目の雛でも簡単に餌に届くことができます。











餌の上方にあるワイヤーグリッドは、餌こぼれを防ぎます。

調整可能なスライドシステム

ケージの前面に垂直方向フィードスライドアクセスの取り付けも可能です。

ケージモデル 概要

モデル	BABY BELT	10 L	10 X
ケージ奥行	mm	630	705
ケージ正面	mm	1000	
ケージフロア面積	cm ²	6300	7050
ケージ高さ	mm	390	
段から段の高さ	mm	600	

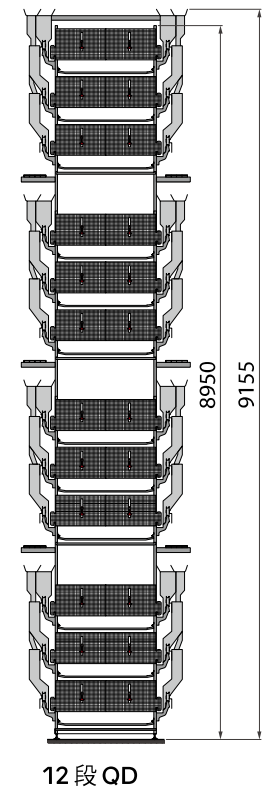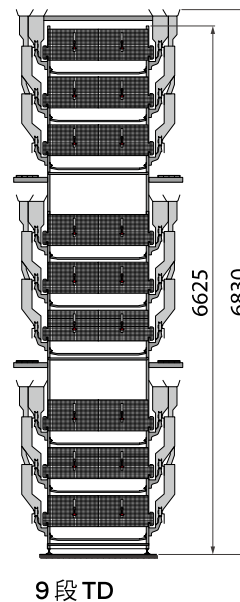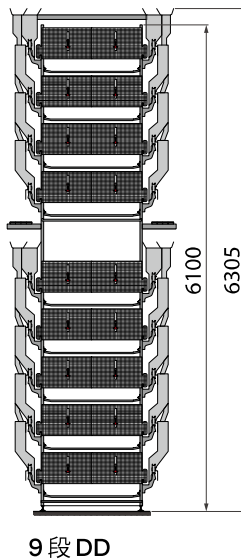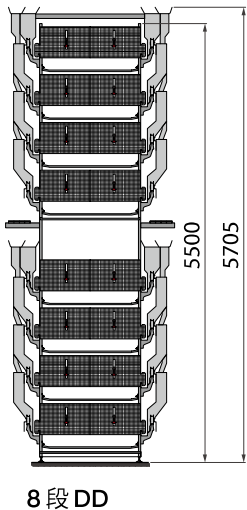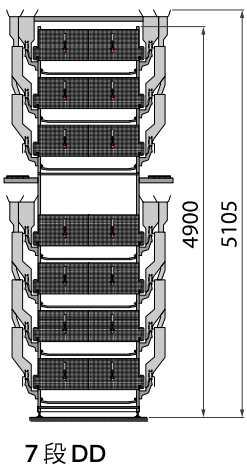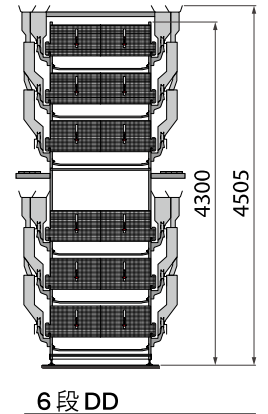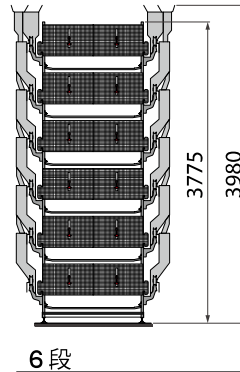


脚の調整に伴い高さが低くなる場合があります

Valli社は事前の通知無しに、いつでもモデルと技術仕様を自由に変更する権利を留保しています

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de **POULTRY EQUIPMENT**
Equipos Avícolas **MANUFACTURERS**
PRODUCTEURS D'ÉQUIPEMENTS
AVICOLAS
Производители
оборудования для птицеводства
مصنعي معدات النواجن
معدات النواجن
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVICULAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก



成鶏



イタリ ア製

BELT 10

成鶏ケージシステム

ベルトクリーン 3段から12段までの多段式システム

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com



YouTube



WEB




信頼できる品質で

... 長く健やかに育てる

VALLI S.r.l. - Via Cimatti 2, 47010 GALEATA FC - ITALY
Tel: +39.0543.975311 - Fax: +39.0543.981400
info@valli-italy.com www.valli-italy.com

日本語

Be10_DE79178_20211209_S3





配慮 — 耐久性 — 柔軟性 — 信頼性 — サービス

BELT 10

モデル	Be 10	L	L	XL	XL	XXL	XXL
		エアチューブ 無し	エアチューブ 付き	エアチューブ 無し	エアチューブ 付き	エアチューブ 無し	エアチューブ 付き
全幅 (桶/桶)	mm	1450	1550	1550	1650	1650	
走行式給餌装置付き 全幅	mm	1770	1870	1870	1970	1970	
床傾斜	°	7					
モジュールセクションの長さ	mm	2410					
段から段の高さ	mm	600					

技術的な情報

プラスチックアップライト

- ワイヤーパーティションを補強
- 餌桶上のケージをサポート
- ワイヤーの尖った先端から鶏や手を保護


ワイヤーパーティション

- 優れた通気性と照明状態
- ワイヤーの間隔がとて狭く、羽のつきや損失を減少

スライド式ドア












- 直径5mmの水平線材と下部安全ガイド付き
- ロックシステムは、水平線材の1本に組み込み

CAGE MODEL OVERVIEW

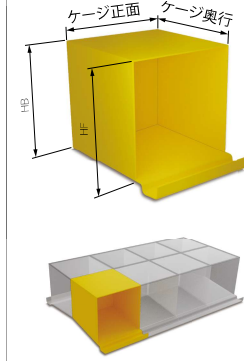

モデル	Be 10	L	XL	XXL
ケージ奥行	mm	550	600	650
ケージ正面	mm	600		
ケージフロア面積	mm ²	3300	3600	3900
HB (背面の高さ)	mm	385	380	375
HF (正面の高さ)	mm	450		

VALLI 餌桶

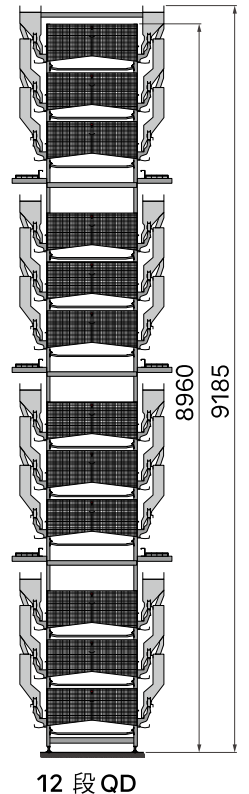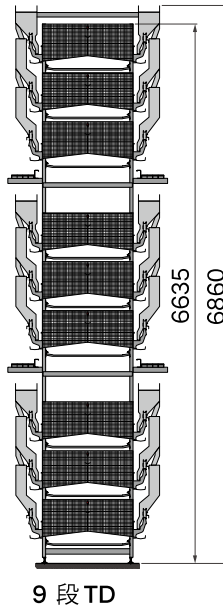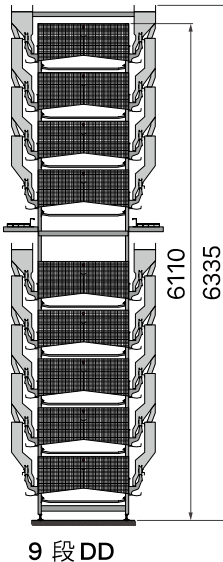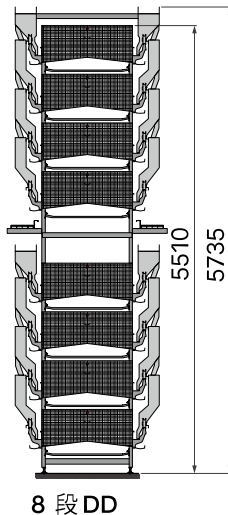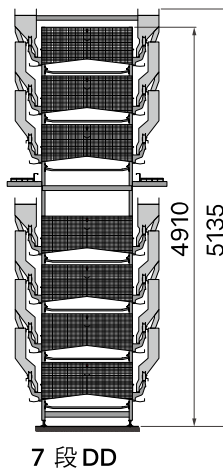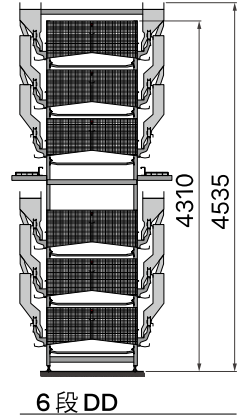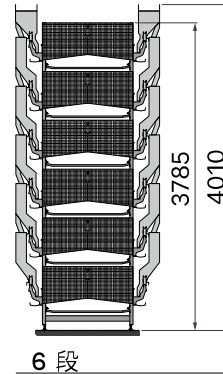



脚の調整に伴い高さが低くなる場合があります

Valli社は事前の通知無しに、いつでもモデルと技術仕様を自由に変更する権利を留保しています

V 鶏糞採集

MANURE BELT CONVEYORS

- 素早いクリーニング作業
- ベルト幅600mm
- スピード75 m/分
- 排水性のあるドラムによるモーター駆動
- モーター径 220mm
- TP98 モデル:
 - 種やかな気機用PVC編布ベルト。
 - マイナス30の気温条件まで対応できる特別仕様PVCベルト
- TP10 モデル:
 - ランニングローラーシステム
 - ゴムベルト、マイナス40°の気温条件まで対応
- TPS モデル:
 - ランニングローラーシステム
 - ゴムベルト、マイナス40°の気温条件まで対応
 - コンベヤーはトンネルユニットにより統合型エレベーターと一体化
- 双方向モデル:
 - リバーシブル走行コンベヤー




折り返し走行式スクレーパー
アピアリーシステムの橋のゴミ搬送

V 鶏糞乾燥

エアブロー混合ユニット

エアブロー混合ユニットは、鶏の数に応じてシステム内の鶏糞ベルトの上にあるpvcエアダクトから吹き出る適切な風量を得られるように設計されています。

- システムベルト上で直接鶏糞乾燥
- 個別の吸気シャッターにより、内部空気と外部空気を混合することが可能
- フィルター付き吸気口
- 回転ブラシシステムによる自動クリーニング機能付きの吸気口フィルターユニット提供可能
- 鶏舎内の空気分布が均一なため、鶏にとって最高の快適性を提供
- カスタマイズエアダクト設計



EOLO

EOLO 鶏糞乾燥トンネルは幅2.0m、4段から8段までの構成の提供が可能。
鶏糞はトンネルの最上部へ運ばれ、プラスチック製のモジュラーベルトに散布され、ベルトと肥料自体に吹き付けられる鶏舎からの温度によって乾燥されます。

- 平方メートルの表面積の太容量乾燥
- 調整不要の信頼性の高いベルト駆動システム
- 横方向への移動を防ぐベルトガイド
- 湿った鶏糞層の高さを20cm以上にすることができる厚みのあるプラスチック製モジュラーベルト
- メタルチェーン不使用
- 潤滑油を必要としない回転式充填ベルトステーションにより均一な鶏糞分布
- 設置と設定が簡単
- 大気放出物質率低減
- 乾燥した鶏糞を除去するための硬質オーガーまたはコンベヤー



換気システム

Valliは土地の気候条件や鶏舎のデザインとスペックに応じた、換気システムの設計とカスタマイズを行っています。

- カスタマイズ設計:クロスベンチレーション、トンネルベンチレーションもしくはそれらのコンビネーション
- 様々な機能とサイズの排気ファン
- 寒地の気候条件でのパッド式クーリングとスプレークーラー
- 寒地の冬期換気用チムニーファン
- 付付きエアインレットと連続エアインレット
- エアインレットオペレーションのための、リモートスイッチを内蔵したギヤモーターもしくはリニアアクチュエータ
- 鶏舎内を均一に換気するためのエアキーローターファン
- 外気取入れ量に応じたシャッター、トンネルエアインレットもしくはカーテン
- 排気ファンや吸気口用のライトトラップ
- 様々な機能とサイズのモーター



V 飼料の貯蔵 & 搬送

Valliは、お客様のニーズや農場設備レイアウトに応じた飼料の貯蔵や搬送の設計とカスタマイズを行っています。

- 様々な機能及びサイズの傾斜、オプションの機械もしくはエア式圧式飼料充填装置、点検梯子、置き窓、高検検センサー
- フレックスオーガー、直径75-90-125mm、プラスチックチューブとプラスチックエルボ付き
- フレックスオーガー、直径90-125mm、スチールチューブと超硬エルボ付き
- フィードチェーンデンスクコンベヤー直径120mm
- 異なる機能とサイズの硬質オーガー
- 回収機ホッパーを備えた機械式飼料バッチ計量器
- サイロ計量用ロードセルシステム
- フィードスクリーナー



V 管理

- シンプル
- 直感的
- 効率的
- 正確
- 耐久性
- スクリーンIP65
- 対話型
- モジュラー



レオナルド

- 65K色の優れたグラフィック環境、ページのカスタマイズも可能
- VNC ViewerやGalileoで、スマートフォンやPCからリモートコントロールが可能
- 集積設備のための「エッジシフト」管理
- 設定可能なアラーム管理
- 位置制約による作業窓の期間管理
- 飼料管理: 走行式給餌装置、フラットチェーン、スライラル
- 飼料と飼料素材用のオーガー、機械式計量器そして選別装置
- 無電源時の窓の管理
- 設備内部や通路の照明管理
- MQTTプロトコルを用いたメッセージ管理 (バリアンシヤ、サブスクライバー、ブローカー)
- 携帯電話への通知や専用アラームの管理 (Galileoで接続した場合のみ)
- 集約速度の変更可能な集約管理
- 暖房管理
- 湿度、温度、CO2、NH3アンモニアプロープの管理
- 停電時にもコンピュータの電源が落ちないバックアップシステム
- スプレー冷却とパッド冷却の管理
- トンネル換気、クロス換気、コンボ換気、チムニー換気
- のコンピュータで使用可能な操作マニュアル
- USB経由でお客様の仕様に基づいた変更やソフトウェア更新が可能
- USBにデータをダウンロードし、Excelで読み取り可能なデータ処理
- 完全に構成可能な管理システム
- サイロ計量管理システム
- モジュラーシステムはオプション絶縁入力、損傷しても非常に迅速な交換が可能
- 4.3~9.7インチの抵抗性タッチスクリーンシステム
- サーバーとクライアントの両方のOpca サポート






配慮 — 耐久性 — 柔軟性 — 信頼性 — サービス

SPACE COLONY




成鶏用多段式コロニーシステム
EC 理事会指令1999/74 ECに準拠

モデル	SPACE COLONY	26+26	52	28+28	56	30+30	60	32+32	64
全幅	mm	1650		1750		1840		1940	
走行式給餌装置付き全幅	mm	1970		2070		2160		2260	
エッグベルト	mm					100			
段から段の高さ	mm					700			
床傾斜	°					7			
モジュールセクションの長さ	mm					3008			
正面の巣箱						YES			
背面の巣箱						YES			

モデル	SPACE COLONY	36+36	36+36 L
全幅	mm	2140	2230
走行式給餌装置付き全幅	mm	2460	2550
エッグベルト	mm	100	140
段から段の高さ	mm		710
床傾斜	°		6.5
モジュールセクションの長さ	mm		3008
正面の巣箱			YES
背面の巣箱			NO

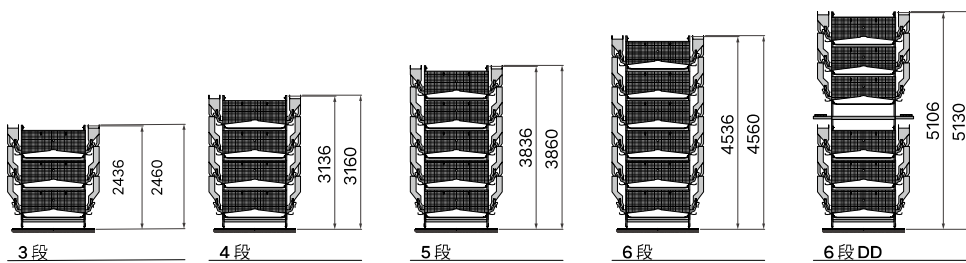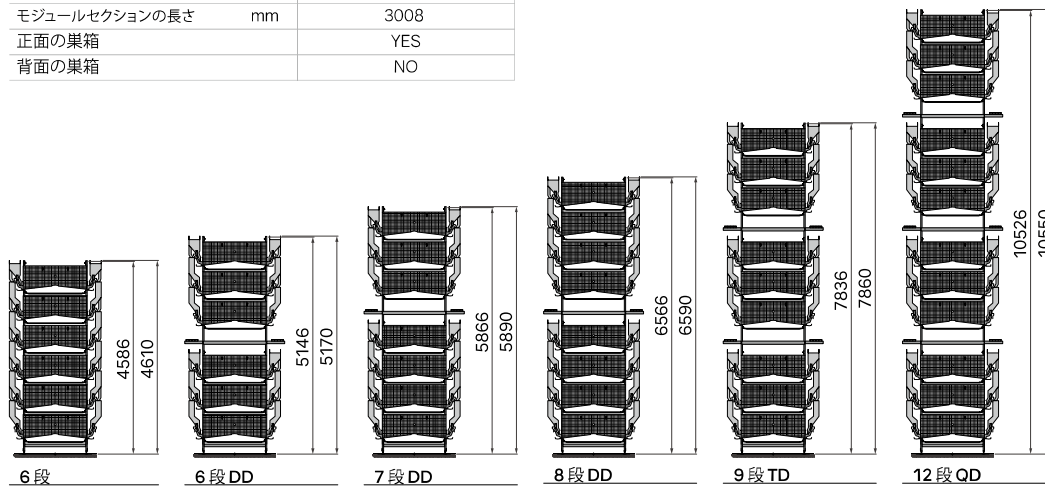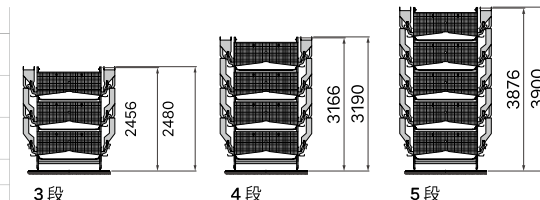

モデル	SPACE COLONY	43+43	43+43 L
全幅	mm	2480	2570
走行式給餌装置付き全幅	mm	2800	2890
エッグベルト	mm	100	140
段から段の高さ	mm		725
床傾斜	°		6
モジュールセクションの長さ	mm		3008
正面の巣箱			YES
背面の巣箱			NO

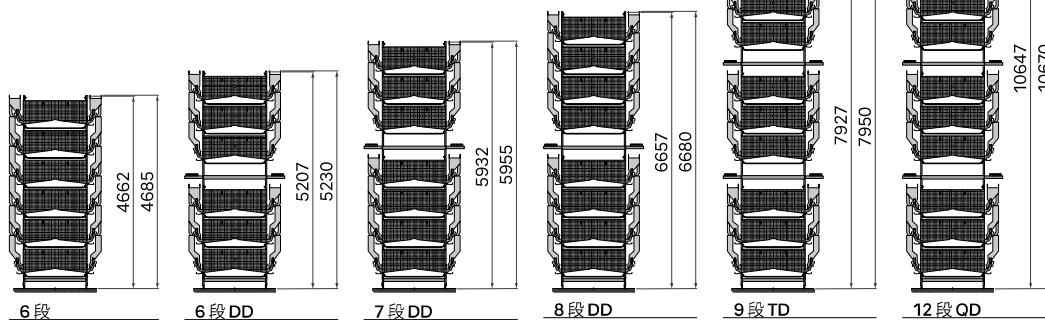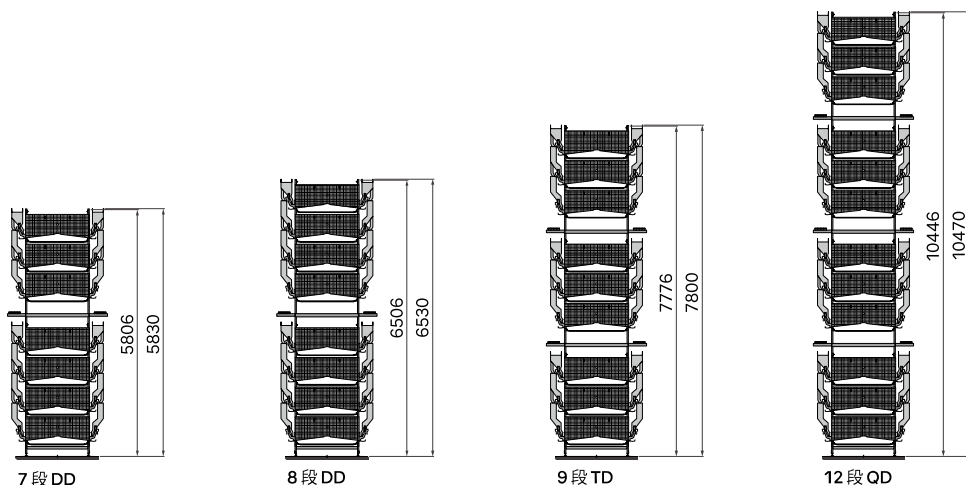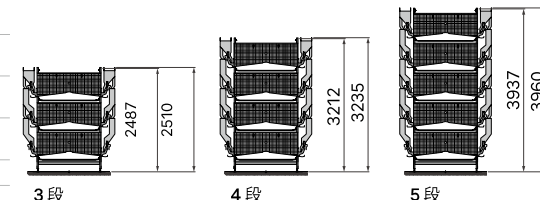

脚の調整に伴い高さが低くなる場合があります
Vali社は事前の通知無しに、いつでもモデルと技術仕様を自由に変更する権利を留保しています

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI
Productores de **POULTRY EQUIPMENT**
Equipos Avícolas **MANUFACTURERS**
PRODUCTEURS D'ÉQUIPEMENTS
Производители
оборудования для птицеводства
مصنعي معدات النواجن
鸡禽饲养设备
PRODUTORES 가금류 장비 제조업체
DE INSTALAÇÕES AVICULAS KÜMES
養鶏設備メーカー HAYVANLARI
EKİPMANI ÜRETİCİLERİ
ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตสัตว์ปีก



イタリア製

SPACE FAMILY

成鶏ブリーダーコロニーシステム
ベルトクリーン3段から12段までの多段式システム

www.valli-italy.com

info@valli-italy.com



YouTube



WEB




信頼できる品質で

... 未来へとブリーディング

VALLI S.r.l. - Via Cimatti 2, 47010 GALEATA FC - ITALY
Tel: +39.0543.975311 - Fax: +39.0543.981400
info@valli-italy.com www.valli-italy.com

日本語

Space Family - DE26535 - 20211210_S3






配慮 — 耐久性 — 柔軟性 — 信頼性 — サービス

SPACE FAMILY

成鶏ブリーダー

技術情報

モデル	SPACE FAMILY	
全幅 (樋/樋)	mm	1650
走行式給餌装置付き全幅	mm	1970
モジュールセクションの長さ	mm	2410
床傾斜	°	7
段から段の高さ	mm	850
コロニー奥行き	mm	1315
コロニー正面	mm	2410
HB(背面の高さ)	mm	615
HF(正面の高さ)	mm	695
コロニー面積	cm ²	3169
雄鶏/雌鶏の推奨収容数	no.	4/36

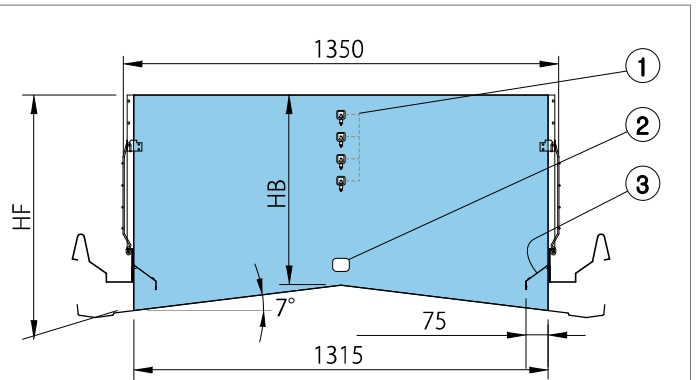

1. ニップル給水器 + ニップルカップ - 位置選択
 2. 止まり木
 3. デフレクター + 爪とぎ器
- 多段構成を提供可能
 - 中段キャットウォーク付き、もしくは無し
 - エアーチューブ付き、もしくは無し

VALLI 餌樋

的確: 極めて正確な飼料分配

信頼性: 優れた耐久性

迅速: フィッターで取り付け時間を短縮









経済的: 飼料廃棄無し

効率的: メンテナンスや鶏の出し入れ作業に役立つValliの作業トロー

安全: 鋭い角や尖ったエッジ無し

保護: ガードレール的な形状により、鶏の出し入れにトローを使用する際鶏を傷つけない

頑丈: 厚さ1mmのセルフサポーティングをケージの全長と全段に配置

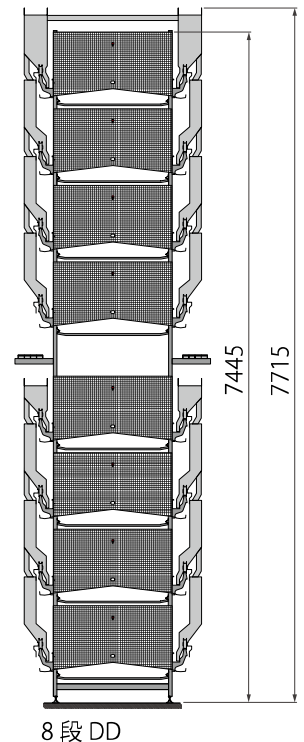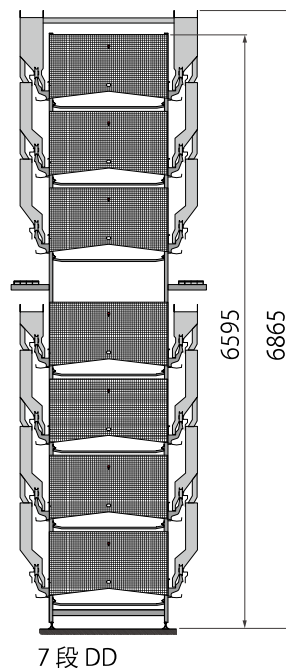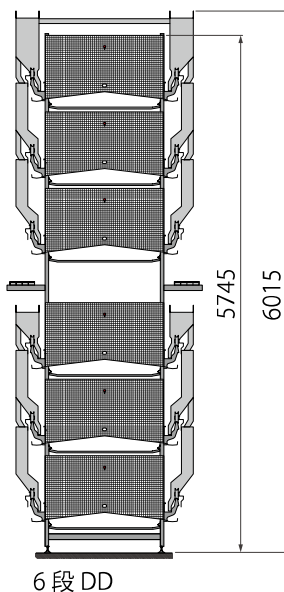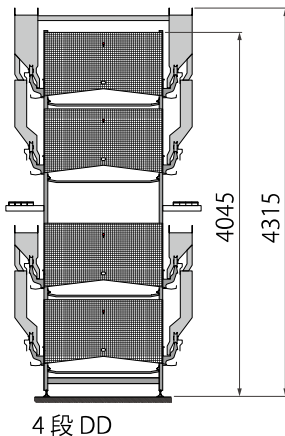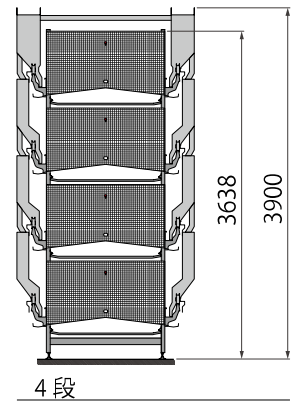

脚の調整に伴い高さが低くなる場合があります

Valli社は事前の通知無しに、いつでもモデルと技術仕様を自由に変更する権利を留保しています